

Lattoneria e Fissaggi

FUTURA



Lamiere grecate

FUTURA LA SICUREZZA NEL LAVORO



Futura dispone di una vasta scelta di articoli per il fissaggio su varie tipologie di coperture, con la produzione di nastri forati per l'areazione, colmi fustellati di qualsiasi passo e sagoma.

I nostri punti di forza sono disponibilità, rapidità e qualità nell'esecuzione dei lavori.

Nella nostra sede, lattonieri e coperturisti possono trovare una vasta gamma di prodotti per soddisfare in tempo reale qualsiasi richiesta.


Per la sicurezza, un'ampia scelta di prodotti per lo smaltimento amianto e relativi dpi.




L'azienda è in continuo sviluppo per essere all'avanguardia nella tecnologia con nuovi macchinari dalla capacità di eseguire lavorazioni di taglio e piegatura fino ad uno spessore di 30/10. La pressa piegatrice di 220 ton e le linee di taglio con una velocità di 30 mt/min ci permettono di soddisfare qualsiasi richiesta del cliente in tempi brevi. Ogni collo pronto per il trasporto viene imballato con cura per garantire la massima qualità e sicurezza.

PROFILA PER LAMIERE GRECATE

Lamiere grecate di nostra produzione, con possibilità di personalizzazione in termini di materiale, colore e finiture. Realizzabili in lamiera preverniciata o alluminio, con l'opportunità di applicazione di panno anticondensa.

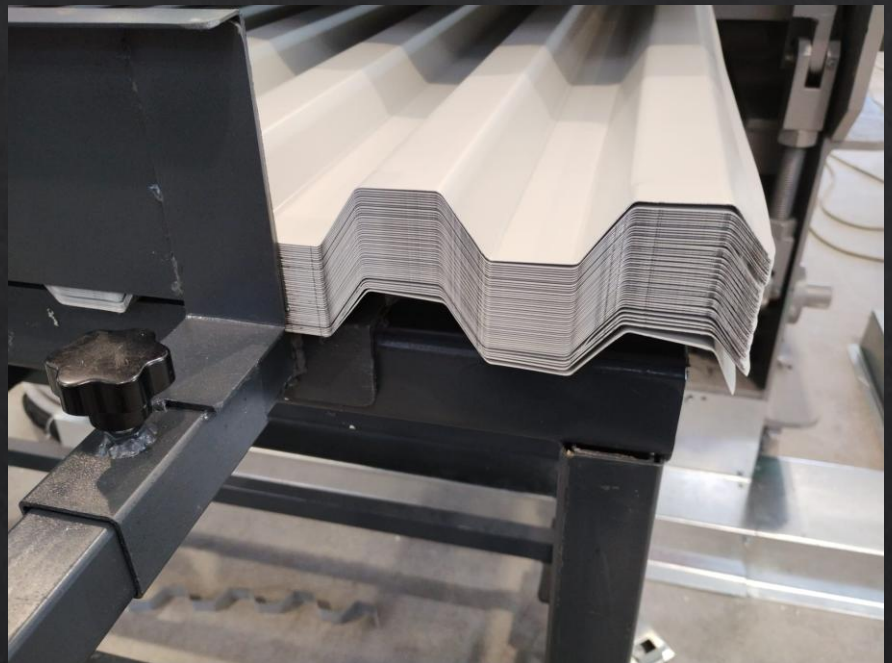


- COLMO FUSTELLATO E FORATO..... 6-7
- FISSAGGI PER COPERTURE..... 8-17
- TASSELLI..... 18-20
- GUARNIZIONI..... 21
- SMALTIMENTO AMIANTO..... 22-23
- SIGILLANTI E SCHIUME..... 24-25
- PUNTE E FRESE A TAZZA..... 26-28
- EDILIZIA..... 29-31
- ANTINFORTUNISTICA..... 32-43

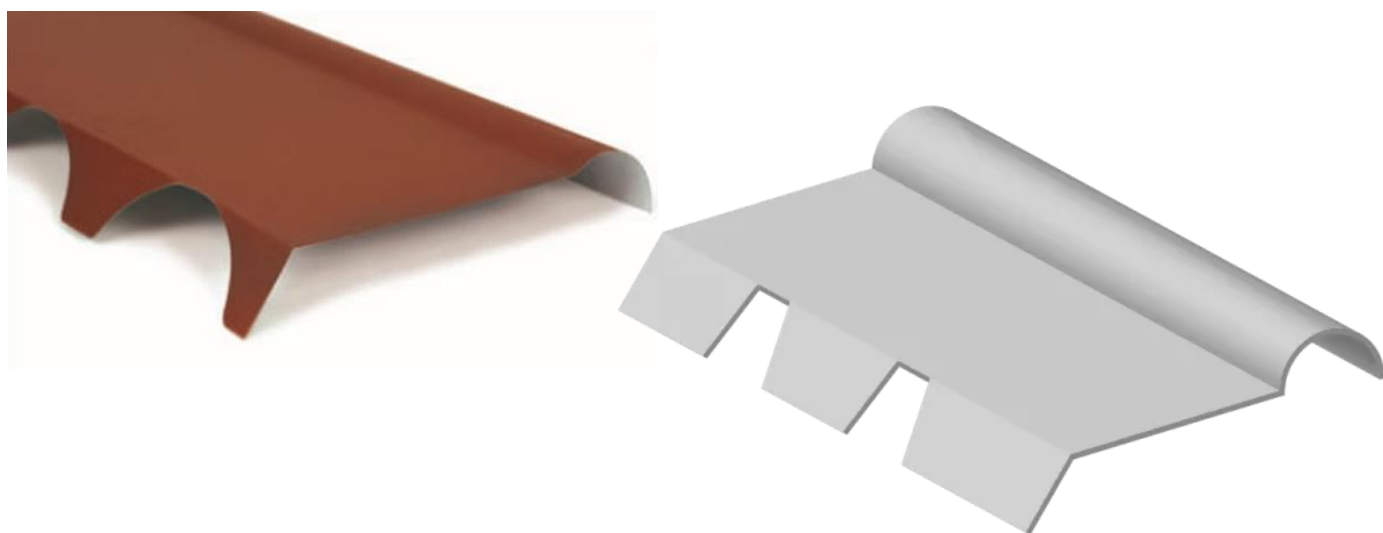

QUALSIASI PASSO E SAGOMA

PRODUZIONE DI COLMI PER PANNELLI GRECATI, COPPO
E PROFILO 28.

COLMO LUNGHEZZA STANDARD 3250mm			
SEMICOLMO A CERNIERA	LAMIERA PREVERNICIATA TDM/BG/RS/RC	LAMIERA COLORE PARTICOLARE	ALLUMINIO PREVERNICIATO
	SP. 6/10	SP. 6/10	SP. 8/10
SV. 250 mm			
SV. 330 mm			
SV. 417 mm			
SV. 500 mm			
SV. 625 mm			
SV. 750 mm			

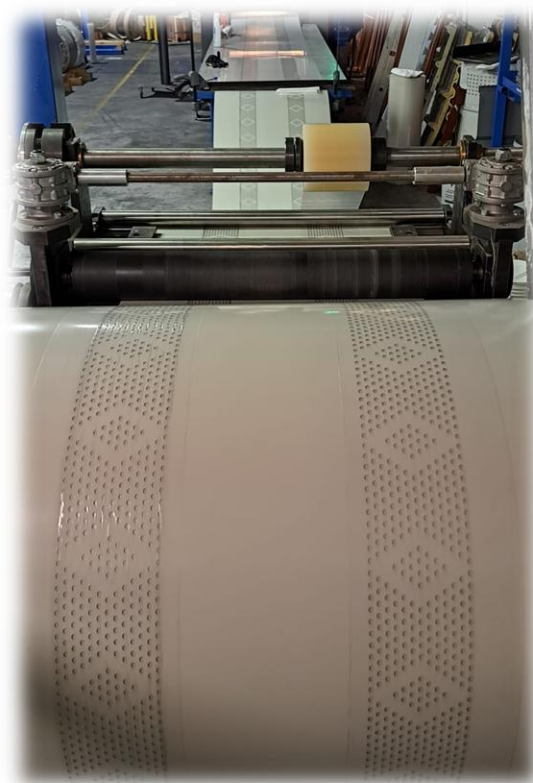


PRODUZIONE FORATI DI VARI SVILUPPI E VARIE PARTENZE.

_STAMPO DI FORATURA: h 88 mm

_FORO: Ø 4,5

_COMPLETO DI: NASTRO PELABILE IN PVC.

	RAME	LAMIERA TDM / BG	LAMIERA COLORE PARTICOLARE	ALLUMINIO PREVERNICIATO
SV. 200 mm				
SV. 250 mm				
SV. 330 mm				
SV. 400 mm				
SV. 500 mm				
SV. 625 mm				
SV. 750 mm				



RESISTENZA INTRINSECA

TRAZIONE



Z_b in N 14800

TAGLIO



Q_b in N

8500

Materiale: Acciaio zincato temprato

Testa: esagonale

Chiave: 8

Passo A = 25

Baz: Rondella inox

Ø	MISURA (mm)	CHIAVE	CONF. SECCHIO	PREZZO cad.
6,3	60	8	800	
6,3	70	8	800	
6,3	80	8	800	
6,3	100	8	600	
6,3	110	8	500	
6,3	120	8	500	
6,3	130	8	450	
6,3	140	8	400	
6,3	150	8	400	
6,3	160	8	300	
6,3	180	8	300	
6,3	200	8	300	
6,3	220	8	250	
6,3	240	8	250	



RESISTENZA INTRINSECA

TRAZIONE



Z_b in N 12000

TAGLIO



Q_b in N

13500

Materiale: Acciaio zincato temperato

Testa: esagonale

Chiave: 10

Passo: 1,8mm

Ø	MISURA (mm)	CHIAVE	CONF. SECCHIO	PREZZO cad.
6,3	65	10	800	
6,3	80	10	800	
6,3	90	10	700	
6,3	100	10	600	
6,3	110	10	500	
6,3	120	10	500	
6,3	130	10	450	
6,3	140	10	400	
6,3	150	10	400	
6,3	160	10	300	
6,3	180	10	300	
6,3	200	10	300	
6,3	220	10	250	
6,3	240	10	250	




Vite indicata per il fissaggio di coperture in alluminio su legno

Materiale: Acciaio inox A2

Testa: esagonale

Chiave: 8 e 3/8

Passo A=2,54mm

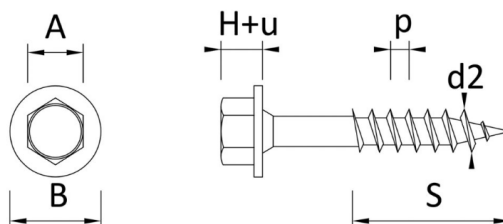

Diametro (mm)	Limite (mm)	A (mm)	B (mm)	p (mm)	d2 (mm)	S (mm)	H+u (mm)
6.3	Min	8,00	12,00	2,60	5,90	49,0	5,00
	Max	8,00	13,00	2,60	6,30	51,0	5,60

Ø	MISURA (mm)	CHIAVE	CONF. SECCHIO	PREZZO cad.
6,3	60	8	800	
6,3	70	8	800	
6,3	80	8	800	
6,3	90	8	700	
6,3	110	8	600	
6,3	120	8	500	
6,3	130	8	450	
6,3	140	8	400	
6,3	150	8	400	
6,3	160	8	300	
6,3	180	8	300	



Vite (ter) autoperforante (punta ridotta) filetto truciolare, zincata e cerata. indicata per il fissaggio di coperture metalliche su legno.



Certificato CE

Strutture di legno

Elementi di collegamento di forma cilindrica

EN 14592:2008+A1:2012



Reazione al Fuoco

A1



CHIAVE
ESAGONALE
8



CAPACITÀ DI
FORATURA
MAX 4MM



PRE-FORO
NON
NECESSARIO



VELOCITÀ DI
FORATURA
1000-1800
RPM

Ø	MISURA (mm)	CHIAVE	SCATOLA PZ.	PREZZO
6,5	40	8	250	
6,5	50	8	250	
6,5	70	8	100	
6,5	80	8	100	
6,5	90	8	100	
6,5	100	8	100	
6,5	120	8	100	
6,5	130	8	100	
6,5	140	8	100	
6,5	150	8	100	
6,5	160	8	100	
6,5	170	8	100	
6,5	180	8	100	
6,5	200	8	100	





Vite Testa Esagonale con falsa Rondella piatta con incavo sottotesta, autoperforante, in acciaio cementato, zincata (esente da CrVI).

- Chiave: 10
- Capacità massima di foratura: 8 mm
- Spessore minimo del supporto metallico: 2 mm
- Velocità di foratura: 1000 ÷ 1800 rpm



Valutazione Tecnica Europea
EAD 330047-01-0602



Reazione al Fuoco
A1



AUTOPERFORANTE



PRE-FORO
NON
NECESSARIO



CHIAVE
ESAGONALE
10



VELOCITÀ DI
FORATURA
1000-1800
RPM



CAPACITÀ DI
FORATURA
MAX 8MM



PRODOTTO
CERTIFICATO

Ø	MISURA (mm)	CHIAVE	SCATOLA PZ.	PREZZO
6,3	40	10	250	
6,3	50	10	250	
6,3	60	10	100	
6,3	70	10	100	
6,3	80	10	100	
6,3	90	10	100	
6,3	100	10	100	
6,3	110	10	100	
6,3	120	10	100	
6,3	130	10	100	
6,3	140	10	100	
6,3	150	10	100	
6,3	160	10	100	
6,3	170	10	100	
6,3	180	10	100	
6,3	200	10	100	



VITE TRUCIOLARE



PRODOTTO
CERTIFICATO



IMPRONTA A 6
LOBI



REAZIONE AL
FUOCO A1



Ø	MISURA (mm)	CONF. PZ.	PREZZO X 100 PZ.
5	30	500	
5	40	200	
5	50	200	
6	30	200	
6	40	200	
6	60	200	
6	70	200	
6	80	100	
6	100	100	
6	120	100	
6	140	100	
6	160	100	
6	180	100	
6	200	100	
6	220	100	
6	240	50	
6	260	50	
6	280	50	
6	300	50	
8	100	100	
8	120	100	
8	140	50	
8	160	50	
8	180	50	
8	200	50	
8	220	50	
8	240	50	
8	260	50	
8	280	50	
8	300	50	
10	100	50	
10	180	50	
10	200	50	

Lattoneria e Fissaggi

FUTURA




Lamiere grecate



La vite per calcestruzzo a testa esagonale, è una vite per cemento indicata per il fissaggio di listoni o supporti su soletta in calcestruzzo.

Dotata di filetto Hi-Lo per migliorare la tenuta all'interno del calcestruzzo.

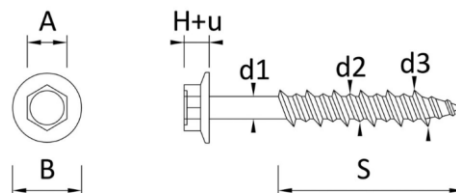

Diametro (mm)	Limite (mm)	A (mm)	B (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	S (mm)	H+u (mm)
6.6	Min	7,80	12,20	4,19	5,08	6,35	41,5	6,20
	Max	8,00	13,20	4,39	5,33	6,60	43,0	6,50

Ø	MISURA (mm)	CHIAVE	CONFEZIONE	PREZZO cad.
6,6	25	8	500	
6,6	35	8	500	
6,6	45	8	500	
6,6	55	8	400	
6,6	70	8	300	
6,6	85	8	250	
6,6	95	8	250	
6,6	105	8	200	
6,6	115	8	200	
6,6	125	8	200	
6,6	135	8	200	
6,6	150	8	150	
6,6	170	8	150	

VITE CUCITURA AUTOPERFORANTE BAZ A19



Autoperforante a testa esagonale in acciaio zincata.

Baz con rondella A19.

La vite cucitura, grazie alla sua punta ridotta ed un filetto a passo corto permette un fissaggio forte tra due lamiere di basso spessore, senza utilizzare una punta di preforo.

Ø	MISURA (mm)	CHIAVE	CONFEZIONE	PREZZO cad.
4,8	20	8	500	
6,3	25	8	500	

VITE CUCITURA AUTOPERFORANTE BIMETAL BAZ A19

Vite bimetallo testa esagonale falsa rondella con filetto speciale, autoperforante, assemblata con rondella (Ø14mm) in acciaio inox a2 (aisi304) / epdm. corpo in acciaio inox a2, punta ridotta in acciaio al carbonio cementato, zincata.



INOX WAVE

2METAL BIMetal



autoperforante



Chiave
Esagonale
8



Capacità
Massima
Di
foratura
1+1 mm



Non
necessita
Di preforo



Velocità
Di
Foratura
1000+1800 rmp



Acciaio
inox A2

Ø	MISURA (mm)	CHIAVE	CONFEZIONE	PREZZO cad.
6	25	8	200	

Lattomeria e Fissaggi

FUTURA



Lamiere grecate



TIRAFONDO IN ACCIAIO ZINCATO,
UTILIZZATA PER IL FISSAGGIO DI
LASTRE FIBROCEMENTO.



RONDELLA
ROMBOIDALE RUBEROIDE.



RONDELLA ROMBOIDALE
IN ACCIAIO.

RONDELLA 40x40 mm IN ACCIAIO INOX

Ø	MISURA (mm)	RONDELLA	CONF. PZ.	PREZZO cad.
6,0	100	27X27	100	
		40X40	200	
6,0	110	27X27	100	
		40X40	200	
6,0	130	27X27	100	
		40X40	200	







Il piedino di sostegno regolabile è un elemento di supporto che consente la correzione di dislivelli su coperture piane. L'articolo è composto da una base con due fori per il fissaggio, una barra filettata M16 e un dado di bloccaggio con una base superiore costituita da una piastra piana o a L. La saldatura avviene in acciaio basso legato. Questo prodotto è utilizzato per l'applicazione di listelli in legno o sostegni metallici (es. omega).

- Barra filettata zincata 16x1000
- Piastra inferiore con fori 110x110



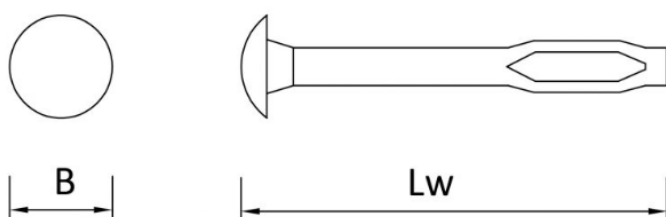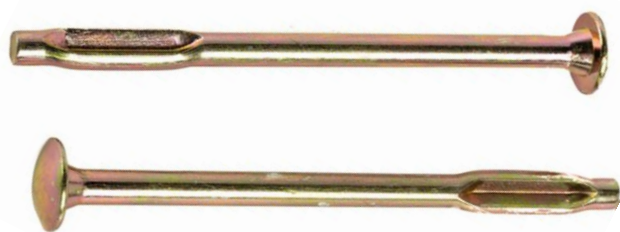

Tassello rapido ad espansione controllata, indicato per il fissaggio su cemento armato.

Il tassello è a battere.

Materiale: Acciaio zincato.

Ø	LW (mm)	SPESS. FISSABILE (mm)	B (mm)	CONFEZIONE	PREZZO cad.
5	30	5,00	12	600	
5	40	10,00	12	500	
5	50	20,00	12	400	
5	60	30,00	12	300	
5	70	40,00	12	250	
5	80	50,00	12	200	
5	90	60,00	12	200	
5	110	80,00	12	200	
5	120	90,00	12	200	
5	130	100,00	12	200	
5	140	110,00	12	150	



Corpo: Nylon PA6
 Colore: Bianco
 Vite: Acciaio zincata
 Testa: TPS taglio croce PZD

Fissaggio a percussione di lamierati e profili su calcestruzzo, pietra e mattoni.

Ø	MISURA (mm)	COLORE	VITE	CONF. PZ.	PREZZO
6	30	BIANCO	ZINC.	200	
6	40	BIANCO	ZINC.	200	
6	50	BIANCO	ZINC.	200	
6	60	BIANCO	ZINC.	200	
6	40	BIANCO	ZINC.	3.000	
6	50	BIANCO	ZINC.	2.500	
6	40	BIANCO	INOX	200	
6	50	BIANCO	INOX	200	



Corpo: Nylon PA6
 Colore: Grigio
 Vite: Acciaio zincata
 Testa: TPS taglio croce PZD

Fissaggio a percussione di lamierati e profili su calcestruzzo, pietra e mattoni.

Ø	MISURA (mm)	VITE	CONF. PZ.	PREZZO cad.
8	80	A.Z.	150	
8	100	A.Z.	150	
8	120	A.Z.	100	

TASSELLO PER MATTONI FORATI



Fissaggio a percussione di lamierati e profili su calcestruzzo, pietra e mattoni forati.

Corpo: Nylon PA6

Colore: Grigio

Vite: Acciaio zincata


Passo: M8

Testa: TPS taglio croce PZD e Torx

Ø	MISURA (mm)	VITE	CONF. PZ.	PREZZO cad.
8	80	A.Z.	50	
8	100	A.Z.	50	
8	120	A.Z.	50	
8	140	A.Z.	50	
10	100	A.Z.	50	
10	140	A.Z.	50	
10	160	A.Z.	50	
10	200	A.Z.	50	

TASSELLO A SPIRALE PER CAPPOTTO

Tassello in nylon per fissaggi leggeri su superfici rivestite con pannelli isolanti rigidi (cappotto)

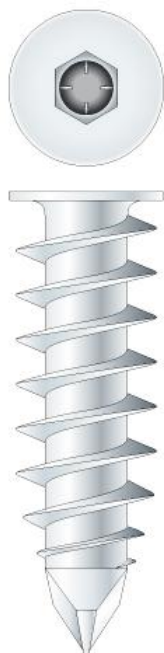

LUNGHEZZA	VITE	CONF. PZ.	PREZZO cad.
95 mm	PASSO LEGNO Ø 7 / 8	20	
95 mm	PASSO LEGNO Ø 7 / 8	250	



CORPO: NYLON
COLORE: NEUTRO

Lattoneria e Fissaggi

FUTURA



Lamiere grecate

BAZ RONDELLA




- BAZ Ø22 NERO RONDELLA INOX
 - BAZ Ø22 RAL 3009 **ROSSO SIENA**
 - BAZ Ø22 RAL 8004 **COPPO**
 - BAZ Ø22 RAL 8019 **TESTA DI MORO**
 - BAZ Ø22 RAL 9002 **BIANCO GRIGIO**
- SU ORDINAZIONE DISPONIBILI VARI COLORI.

Le Baz guarnizioni in epdm per viti di copertura presentano le seguenti caratteristiche:

- Resistenza All'invecchiamento E Agli Agenti Atmosferici.
- Resistenza Agli Sbalzi Di Temperatura.
- Resistenza Agli Acidi E All'abrasione.
- Caratteristiche Di Impermeabilità E Isolamento.
- Caratteristiche Meccaniche Ed Elastiche.


CAPPELLOTTO



MISURA (mm)	CONF. PZ.	BIANCO GRIGIO / ROSSO SIENA / TDM
		PREZZO cad.
20	500	
25	500	
40	500	

Cappelotto con guarnizione per il fissaggio di coperture grecate.
disponibili in colori standard.

CAPPELLOTTO OTTAGONALE



COLORE	CONF. PZ.	PREZZO cad.
ROSSO COPPO	500	

Ideale per il fissaggio di pannello isocoppo.



Logabat incapsulante fibre di amianto, pronto uso tanica 25 kg.

Logabat incapsulante fibre di amianto, pronto uso cisterna 1000 kg.



- CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Il logabat è un prodotto incapsulante in emulsione acquosa, che viene utilizzato per bonifica coperture in amianto. penetrando in profondità nelle stesse, impedisce alle fibre di disperdersi. Il prodotto, sfruttando la proprietà delle resine elastometriche di cui è composto, garantisce un'elevata elasticità della pellicola, rendendola in grado di resistere ad eventuali dilatazioni del supporto e preservandolo dalla formazione di muffe e funghi.

- MODALITA' DI APPLICAZIONE**



Il logabat pr4d deve essere applicato tramite un apparecchio airless, rullo a pelo lungo, pennello. Il tempo di essiccazione è circa 30 minuti con temperatura di + 20° e umidità relativa da 40/60 %. evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale. spessore consigliato 80/120 mc. resa 3- mq/l.

BIG - BAG



I big bag studiati specificamente per la movimentazione ed il trasporto di amianto e altri residui pericolosi.


NASTRO ADESIVO



Nastro adesivo per la chiusura di pacchi, con la scritta «attenzione contiene amianto»



ADESIVO



Etichetta adesiva «attenzione contiene amianto».
etichetta adesiva «rifiuto speciale».

PELLICOLE DI POLIETILENE



Multip. trasparente 1 mt / 4 mt 200 my
il polietilene viene utilizzato per avvolgere ed imballare le lastre di cemento - amianto bonificate.

rotolo 50 kg.

FILM ESTENSIBILE



Rotolo film estensibile trasparente per la chiusura di pacchi.
kg 2,2 plastic fascia (a) 23my h 500 mm

SILICONE TORGGLER



Sigillante siliconico a reticolazione neutra con specifiche proprietà adesive sui supporti metallici: è ideale per lamiera zincata, banda stagnata, rame, ottone, bronzo, ferro, acciaio inossidabile, piombo, alluminio, lamiera preverniciata. Aderisce bene ai più svariati supporti anche se porosi.



- TESTA DI MORO
- GRIGIO
- GRIGIO SABBIA
- RAME
- TRASPARENTE
- ANTRACITE
- ROSSO SIENA
- ROSSO MATTONE

IMPERMEABILIZZANTE BLACK HYDRO SPRAY



Adatto su qualsiasi tipo di supporto, tra i quali metallo, cemento, plastica e legno; aderisce su qualsiasi tipo di forma. Ideale per sigillare infiltrazioni su tetti, grondaie, tegole e terrazzi, lucernari, tubazioni di scarico in pvc o metallo. Idoneo per superfici di ponti, tetti, piloni, strutture d'acciaio.

Utile durante l'installazione di camini, pannelli solari, antenne.

caratteristiche:

- azione protettiva di lunga durata
- flessibile
- asciugatura veloce
- resistenti agli agenti atmosferici e alla corrosione salina
- pronto all'uso
- di facile applicazione
- sigilla le fessure e blocca le infiltrazioni

RESINA



Ancorante chimico bicomponente a base di resina poliestere senza stirene per fissaggi comuni su calcestruzzo non fessurato, muratura piena, semipiena e forata, sia in laterizio che nel caso di blocchi di cemento e cls cellulare autoclavato, anche qualora i supporti siano debolmente umidi.



Lattoneria e Fissaggi

FUTURA

Lamiere grecate





SCHIUMA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE PROFESSIONALE PER L'INCOLLAGGIO DI TEGOLE E COPPI

Sika Boom®-584 è una schiuma poliuretantica adesiva per applicazione a pistola, specifica per l'incollaggio di tegole e coppi. E' stata studiata per il fissaggio e la sigillatura di tegole e coppi, sostituendo l'uso di malte, che aumentano i tempi di costruzione e il peso delle coperture. Può essere utilizzata su supporti irregolari grazie alla sua capacità di espansione che va a riempire i vuoti e ha una forte presa iniziale che ne consente un'applicazione facile e veloce.



SCHIUMA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE PER L'INCOLLAGGIO DI TEGOLE E COPPI

Sika Boom®-184 è una schiuma poliuretantica adesiva per l'applicazione manuale specifica per l'incollaggio di tegole e coppi. E' stata studiata per il fissaggio e la sigillatura di tegole e coppi, sostituendo l'uso di malte, che aumentano i tempi di costruzione e il peso delle coperture. Può essere utilizzata su supporti irregolari perchè la sua capacità di espansione va a riempire i vuoti e ha una forte presa iniziale che ne consente un'applicazione facile e veloce.

HIGH QUALITY PROFESSIONAL



PUNTE SDS HAMMER	
Ø/L	PREZZO CAD.
5X115	
5X165	
5X215	
5X265	
5,5X115	
5,5X165	
5,5X215	
5,5X265	
6X115	
6X165	
8X165	
8X215	
8X265	
10X165	
10X215	
10X265	
10X315	
12X215	
12X265	
16X265	



PUNTE SDS K4	
Ø/L	PREZZO CAD.
6X110	
6X160	
8X160	
8X210	
8X260	
10X160	
10X210	
10X260	
10X310	
10X460	
12X460	

Placchetta integrale a 4 taglienti in metallo duro resistente alla forte percussione, è saldato al corpo per diffusione elettronica.

PUNTE EXTRA CORTA

Applicazioni

$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$



Acciaio
Steel



Metalli



HV ~ 750-820
SPLIT POINT
DIN 1412C



PUNTA EXTRA CORTA HSS FINITURA LUCIDA

Ø	CONF. PZ.	PREZZO cad.
3,5	10	
4,0	10	
5,0	10	

PUNTE HSS

KRINO
UTENSILI DA TAGLIO

HIGH QUALITY PROFESSIONAL

Ø	LUNGHEZZA	PREZZO
4,25	75	
5,0	86	
5,5	93	
6,0	93	
6,5	101	
6,75	109	
7,0	109	
7,5	109	
8,0	117	
8,5	117	
9,0	125	
9,5	125	
10,0	133	
10,25	133	
10,5	133	
11,0	142	
11,5	142	
12,0	151	
12,5	151	
13,0	151	

Applicazioni

$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$



Acciaio
Steel



Metalli

Packaging



HV ~ 820
SPLIT POINT
DIN 1412C
(Ø<2)

Lattomeria e Fissaggi

FUTURA



Lamiere grecate

FRESA A TAZZA

Applicazioni



Variabile - Variable Z 4-6



BIM. - HSS M3/1



Packaging



Ø	PREZZO
59	
79	
98	
121	

PORTAFRESA	
PUNTA ALBERO	



OLIO



EMULSIONE



ACQUA

MATERIALE DA LAVORARE	Ø SEGA				REFRIGERANTE
	59÷64	73÷79	92÷98	111÷121	
	N. GIRI/MIN				
FERRO/ ACCIAIO DOLCE	140	115	90	75	
GHISA	80	60	50	40	
OTTONE	190	150	120	100	 
ALLUMINIO E LEGHE LEGGERE	220	170	135	105	
LEGNO	230	180	140	120	
PLASTICA	170	130	100	80	
CARTONGESSO	230	180	140	120	

Lattomeria e Fissaggi

FUTURA



Lamiere grecate




ø	PREZZO CAD.
100	
120	
140	
160	
180	
200	
220	
240	
260	
280	
300	

DISPONIBILI IN DIVERSI MATERIALI E MISURE

PIOMBO

LASTRE DI PIOMBO IN FORMATI COMMERCIALI:
ROTOLO DA 5 MT.

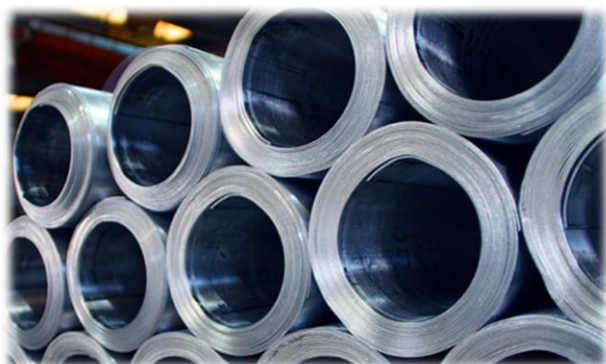

SV. (mm)	PREZZO KG.
330	
500	
1000	




- Fermacoppo: tdm 90x20
- Fermacoppo: tdm 90x25
- Fermacoppo: inox/rame 90x20
- Fermacoppo: inox/rame 90x25
- Fermacoppo: inox 90x20
- Fermacoppo: inox 90x25

- Fermacoppo a filo inox brunito.



- Fermacoppo partenza tdm
- Fermacoppo partenza inox.
- Fermacoppo partenza inox/rame.

DISSUASORE E PARAPASSERO

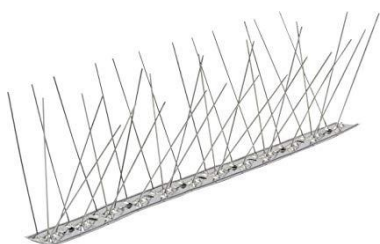

- Dissuasore parapiccione mt.1
materiale: inox

Confezione mt.25.

- Parapassero a pettine mt.1 h.10 cm.

Lamiera tdm: conf. 50 mt.



Latteneria e Fissaggi

FUTURA



Lamiere grecate

SOTTOCOLMO E SIGILLANTE



SOTTOCOLMO DACHROL MAX

larghezza: 390 mm

lunghezza: 5 mt



SOTTOCOLMO MULTIVENT ALLUMINIO MICROFORATO

larghezza: 400 mm

lunghezza: 5 mt



SIGILLANTE PER CAMINO ALU PLUS

larghezza: 400 mm

lunghezza: 5 mt

BANDELLA FORATA



BANDELLA FORATA, LUNGHEZZA 25 MT. IN ACCIAIO PREZINCATO

LARGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	DIAMETRO FORI (mm)	RESISTENZA A TRAZIONE KN	PREZZO CAD.
40	2	5	25,00	
60	2	5	38,00	

PORTALISTELLO



- REGOLABILE
- FISSO

ANTINFORTUNISTICA





MASCHERINA FFP3 A CONCHIGLIA



DPI 3° CATEGORIA
FACCIALE FILTRANTE
FFP3

- Rimuove le particelle sospese
- Protegge da polveri e aerosol tossici
- Alto potere filtrante
- Sigillate ermeticamente
- Uso comodo



- Basso punto di appoggio sul naso: compatibile con occhiali da vista
- Conchiglia preformata
- Doppi elastici con graffatura al di fuori della zona di filtrazione per evitare di compromettere la tenuta
- Ampio volume interno che facilita movimento e comunicazione






TUTA MICROPOROSA

DPI 3° CATEGORIA
TESSUTO: POLIPROPILENE
SPALMATO POLIETILENE.
PESO TESSUTO: 55 gr/m²
COLORE: BIANCO
TAGLIE: M-L-XL-XXL

- Indumento monouso costituito da tuta intera completa di cappuccio, elastico ai polsi, caviglie, vita e circonferenza del viso; chiusura anteriore con cerniera sigillata a sua volta con patella
- Le tute wnw sono indumenti disegnati per proteggere i lavoratori da agenti chimici, liquidi e particelle fini; a seconda della tossicità degli agenti chimici e delle condizioni di esposizione proteggono l'individuo da particelle fini, schizzi di liquidi e spray nebulizzati. tute conformi ai requisiti per indumenti di protezione personale di 3° categoria secondo la legislazione europea



EN 13034/05
EN ISO 13982-1/04



EN 13034/05
EN ISO 13982-1/04



TIPO 6
TENUTA
LIMITATA A
SPRUZZI

	TAGLIA (M)	TAGLIA (L)	TAGLIA (XL)	TAGLIA(XXL)
ALTEZZA (CM)	168/176	176/182	182/188	188/194
CIRCONFERENZA (CM)	92/100	100/108	108/116	116/124

Lattomeria e Fissaggi

FUTURA



Lamiere grecate

Kit imbracatura anticaduta:

cordino con assorbitore di energia, connettore mod. 30.

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta dorsale su fibbia in acciaio da 8 mm, per collegarvi un sistema anticaduta e un altro frontale composto da due cappi.

- nastro in poliestere da 45 mm
- fibbie per regolazione gambe
- peso: 0,593 kg.
- dpi 3^a categoria
- en 361

cordino con assorbitore di energia:

- assorbitore di energia a strappo
- elemento di collegamento formato da 1 cordino intrecciato da 3 trefoli con un diametro pari a 14 mm
- lunghezza complessiva del dispositivo: 1,75 m.
- carico minimo di rottura: 22 kn
- peso: 1,180 kg
- dpi 3^a categoria
- en 355

connettore in acciaio:

tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche. Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (atex)

- peso: 175 g.
- carico minimo di rottura: 22 kn.
- _dpi 3^a categoria
- en 362



Lattomeria e Fissaggi

FUTURA



Lamiere grecate

DISPOSITIVO RETRATTILE



DISPOSITIVO DOTATO DI FRENATURA AUTOMATICA AD INERZIA.

Consente lo spostamento dell'utilizzatore in un'ampia zona di lavoro offrendo protezione contro eventuali cadute dall'alto.

Peso: 4,8 kg
DPI 3ª categoria
EN 360



ADATTO PER USO SU PIANO ORIZZONTALE
DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

ELMETTO DI PROTEZIONE

- elmetto arieggiato
- dpi 2ª categoria
- materiale: pe hd uv
- interno: nastro poliestere
- bordatura: pe ld
- regolazione nucale: automatica
- resistenza termica: +50/-20 gradi c
- punti di aggancio: 6
- peso: 415 gr
- uni en 397
- arieggiato: 3+3 fori
- parasudore: assemblato in spugna + tessuto o pelle, predisposizione per l'inserimento di cuffie e visiera che utilizzano attacchi da 30 mm.
- sottogola: fornito separatamente



Lattoneria e Fissaggi

FUTURA



Lamiere grecate



SPALMATO NITRILE



DPI 2° CATEGORIA
MATERIALE: 100% POLIESTERE
COLORE: BIANCO
TAGLIA: 7-8-9-10



CONF. 12 PZ.
SCATOLA 144 PZ.

DOPPIA RESISTENZA DOPPIA DURATA



SPALMATO LATTICE CRINKLE



DPI 2° CATEGORIA
MATERIALE: 100% POLIESTERE
COLORE: ROSSO
TAGLIA 7-8-9-10



CONF. 12 PZ.
SCATOLA 120 PZ.



GUANTO A FILO CONTINUO IN
NYLON/SPANDEX
A 18 AGHI PER MANIPOLAZIONE
GENERICA ASCIUTTA

DPI 2ª categoria
rivestito da un leggero strato di
nitrile
microporoso "micro foam"
traspirante
dita areate
polso a maglia

CONF. 12 PZ.
SCATOLA 120 PZ.

DOPPIA RESISTENZA DOPPIA DURATA



SPALMATO NITRILE SABBBIATO

DPI 2° CATEGORIA
MATERIALE: 100%
POLIESTERE
COLORE: GIALLO
TAGLIA: 7-8-9-10

CONF. 12 PZ.
SCATOLA 120 PZ.



PELLE FIORE



DPI 2° CATEGORIA
MATERIALE: PELLE FIORE
COLORE: BIANCO



• BORDATO
TAGLIA 7-8-9-10



CONF. 12 PZ.
SCATOLA 120 PZ.

ELMETTO DI PROTEZIONE

- **ELMETTO ARIEGGIATO**
- **DPI 2° CATEGORIA**
- **MATERIALE:** PE HD UV
- **INTERNO:** NASTRO POLIESTERE
- **BORDATURA:** PE LD
- **REGOLAZIONE NUCALE:** AUTOMATICA
- **RESISTENZA TERMICA:** +50/-20 GRADI C
- **PUNTI DI AGGANCIO:** 6
- **PESO:** 415 GR
- **UNI EN 397**
- **ARIEGGIATO:** 3+3 FORI
- **PARASUDORE:** ASSEMBLATO IN SPUGNA + TESSUTO O PELLE, PREDISPOSIZIONE PER L'INSERIMENTO DI CUFFIE E VISIERA CHE UTILIZZANO ATTACCHI DA 30 mm.
- **SOTTOGOLA:** FORNITO SEPARATAMENTE



CUFFIA ANTIRUMORE



DPI 3ª CATEGORIA
ARCHETTO IN ACCIAIO IMBOTTITO
CONFORTEVOLE
EN352-1:2002
SNR 28 DB



QUESTO PRODOTTO È STATO PROGETTATO PER RIDURRE L'ESPOSIZIONE A LIVELLI DI RUMOROSITÀ PERICOLOSI E RUMORI FORTI.

OCCHIALE DI PROTEZIONE



DPI 2ª CATEGORIA
COLORE MONTATURA: BLU
LENTE: INCOLORE
ANTIGRAFFIO: SI
MARCATURA LENTE: 3-1,2 B-D 1F
OCCHIALE ELEGANTE, COMODO E LEGGERO.
LENTE AVVOLGENTE MONOPEZZO
ASTINE REGOLABILI
EN 166
EN 170

Lattoneria e Fissaggi

FUTURA



Lamiere grecate



SZ100B

UFO BLU

taglie: 35 / 48



**CATEGORIA
SIPS**

TOMAIA
ECOPELLE + MESH +
NYLON MICROFIBRA
+ TPU

FODERA
AIR MESH

PUNTALE
FIBRA DI
VETRO

SOTTOPIEDE
ANTIPERFORAZIONE
UHMWPE (POLIETILENE AD
ALTISSIMO PESO MOLECOLARE)

SOLETTA
ESTRAIBILE
LATEX GEL

SUOLA
PU/PU
(INIEZIONE)



SZ100A

UFO ARANCIO



SZ100V

UFO VERDE

sotto zero 

**SISTEMA
ALLACCIATURA
RAPIDA**



PREMI PER
INNESTARE



GIRA PER
STRINGERE



TIRA PER SLACCIARE
VELOCEMENTE

ROTORE



SZ009B

UFO PLUS BLU

taglie: 35 / 48



**CATEGORIA
S3S**

TOMAIA
ECOPELLE + MESH +
NYLON MICROFIBRA
+ TPU

FODERA
AIR MESH

PUNTALE
FIBRA DI
VETRO

SOTTOPIEDE
ANTIPERFORAZIONE
UHMWPE (POLIETILENE AD
ALTISSIMO PESO MOLECOLARE)

SOLETTA
ESTRAIBILE
LATEX GEL

SUOLA
PU/PU
(INIEZIONE)

ROTORE
SISTEMA ALLACCIATURA RAPIDA

- MIGLIORA LA STABILITÀ
- AVVOLGE E BLOCCA IL COLLO DEL PIEDE
PER UNA MAGGIORE SICUREZZA
- FA REGOLARE I LACCI CON FACILITÀ
- ALLACCIATURA SALDA

Lattoneria e Fissaggi

FUTURA



Lamiere grecate

sotto zero 



SZ200B
SHUTTLE BLU
 taglie: 35 / 48



CATEGORIA
S3S HRO SR FO

TOMAIA
 CROSTA +
 POLIESTERE +
 NYLON +TPU

FODERA
 AIR MESH

PUNTALE
 FIBRA DI
 VETRO

SOTTOPIEDE
ANTIPERFORAZIONE
 UHMWPE (POLIETILENE AD
 ALTISSIMO PESO MOLECOLARE)

SOLETTA
ESTRAIBILE
 LATEX GEL

SUOLA
 MD(PHYLON)
 + E-TPU
 + GOMMA

* **BASSA CONDUCIBILITÀ TERMICA E RESISTENZA A: COMPRESSIONE, TEMPERATURE ELEVATE, AGENTI CHIMICI (SOLVENTI E OLII), FATTORI AMBIENTALI (UV).**

LA MEMORIA ELASTICA PERMETTE UN'ALTA STABILITÀ DIMENSIONALE

Lattomeria e Fissaggi

FUTURA



Lamiere grecate

FUTURA

PER REALIZZARE CON VOI GRANDI PROGETTI



VIA ALESSANDRO LAMARMORA, 11 – 25024
CASTELLETTO DI LENO (BS)
CELL. 3357494488 – TEL. 0303374511
AMMINISTRAZIONE@FUTURALATTONERIA.IT