

F.L. FISSAGGI



**SICUREZZA
NEL LAVORO**

F.L. FISSAGGI

LA SICUREZZA NEL LAVORO

LA NOSTRA DIVISIONE F.L. DISPONE DI UNA VASTA SCELTA DI ARTICOLI PER IL FISSAGGIO SU VARIE TIPOLOGIE DI COPERTURE, CON LA PRODUZIONE DI NASTRI FORATI PER L'AREAZIONE, COLMI FUSTELLATI DI QUALSIASI PASSO E SAGOMA.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA SONO DISPONIBILITÀ, RAPIDITÀ E QUALITÀ NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

NELLA NOSTRA SEDE, LATTONIERI E COPERTURISTI POSSONO TROVARE UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI PER SODDISFARE IN TEMPO REALE QUALSIASI RICHIESTA.

PER LA SICUREZZA, UN'AMPIA SCELTA DI PRODOTTI PER LO SMALTIMENTO AMIANTO E RELATIVI DPI.



Po20ton *ELETRICA*



LA MACCHINA PUNZONATRICE PER LAMIERA COMPLETA LA LINEA
«EASY WORK LATTONERIA»

QUESTA È UNA MACCHINA SPECIALE PER LA LAMIERA FORATA E PER LE
LAVORAZIONI DI SCANTONATURA A PASSO DI LAMIERE IN COILS.

LO SVILUPPO E LE INNOVAZIONI TECNICHE INSERITE, ASSIEME AI NUOVI CONCETTI
DI ALIMENTAZIONE E DI CENTRAGGIO DELLO STAMPO CON IL PRINCIPIO DELLA
FLESSIBILITÀ DI LAVORAZIONE CONSENTONO LA REGOLAZIONE DEL PASSO E
DELLA POSIZIONE DAL BORDO.

PUÒ ESEGUIRE LAVORAZIONI A LUNGO SBRACCIO CON POTENZE CHE SUPERANO
18000 Kg.

OMEGA



CON LA NOSTRA PRESSA
PIEGATRICE DI ULTIMA
GENERAZIONE POSSIAMO
PRODURRE OMEGA A MISURA CON
UNA LUNGHEZZA MAX DI 8550 mm.



COLMO FUSTELLATO/ COPPO



QUALSIASI PASSO E SAGOMA

PRODUZIONE DI COLMI PER PANNELLI GRECATI, COPPO E PROFILO 28.

COLMO LUNGHEZZA STANDARD 3250mm

SEMICOLMO A CERNIERA	LAMIERA PREVERNICIATA TDM/BG/RS/RC	LAMIERA COLORE PARTICOLARE	ALLUMINIO PREVERNICIATO
	SP. 6/10	SP. 6/10	SP. 8/10
SV. 250 mm			
SV. 312 mm			
SV. 417 mm			
SV. 500 mm			
SV. 625 mm			
SV. 750 mm			



COLMO FUSTELLATO A COILS



COILS FUSTELLATO PRONTO PER LA PIEGATURA

	LAMIERA PREVERNICIATA TDM/BG/RS	LAMIERA PREVERNICIATA ROSSO COPPO	LAMIERA COLORE PARTICOLARE	ALLUMINIO PREVERNICIATO
SV. 200 mm				
SV. 250 mm				
SV. 330 mm				
SV. 400 mm				
SV. 500 mm				
SV. 625 mm				
SV. 750 mm				



NASTRO FORATO



PRODUZIONE FORATI DI VARI SVILUPPI E VARIE PARTENZE.

_STAMPO DI FORATURA: h 88 mm

_FORO: Ø 4,5

_COMPLETO DI: NASTRO PELABILE IN PVC.



	RAME	LAMIERA TDM / BG	LAMIERA COLORE PARTICOLARE	ALLUMINIO PREVERNICIATO
SV. 200 mm				
SV. 250 mm				
SV. 330 mm				
SV. 400 mm				
SV. 500 mm				
SV. 625 mm				
SV. 750 mm				



AUTOPERFORANTE PER LEGNO CON BAZ



- TIRAFONDO A TESTA ESAGONALE, INDICATA PER IL FISSAGGIO DI COPERTURE METALLICHE SU LEGNO.
- BAZ CON RONDELLA INOX.
- MATERIALE: ACCIAIO ZINCATO TEMPRATO.

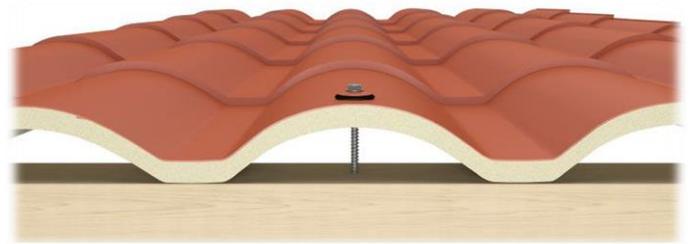

Ø	MISURA (mm)	CHIAVE	CONF. SECCHIO	PREZZO cad.
6,3	60	8	800	
6,3	70	8	800	
6,3	80	8	800	
6,3	100	8	600	
6,3	110	8	500	
6,3	120	8	500	
6,3	130	8	450	
6,3	140	8	400	
6,3	150	8	400	
6,3	160	8	300	
6,3	180	8	300	
6,3	200	8	300	
6,3	220	8	250	
6,3	240	8	250	



AUTOPERFORANTE LEGNO



- VITE (TER) AUTOPERFORANTE (PUNTA RIDOTTA)
FILETTO TRUCIOLARE, ZINCATA E CERATA.
INDICATA PER IL FISSAGGIO DI COPERTURE
METALLICHE SU LEGNO.



AUTOPERFORANTE



CAPACITÀ DI
FORATURA
MAX 4 mm



PRODOTTO
CERTIFICATO



Ø	MISURA (mm)	CHIAVE	SCATOLA PZ.	PREZZO
6,5	40	8	250	
6,5	50	8	250	
6,5	70	8	100	
6,5	80	8	100	
6,5	90	8	100	
6,5	100	8	100	
6,5	120	8	100	
6,5	130	8	100	
6,5	140	8	100	
6,5	150	8	100	
6,5	160	8	100	
6,5	170	8	100	
6,5	180	8	100	
6,5	200	8	100	



AUTOPERFORANTE PER FERRO CON BAZ



- VITE A TESTA ESAGONALE, INDICATA PER IL FISSAGGIO DI COPERTURE METALLICHE.
- BAZ CON RONDELLA INOX.
- MATERIALE: ACCIAIO ZINCATO.

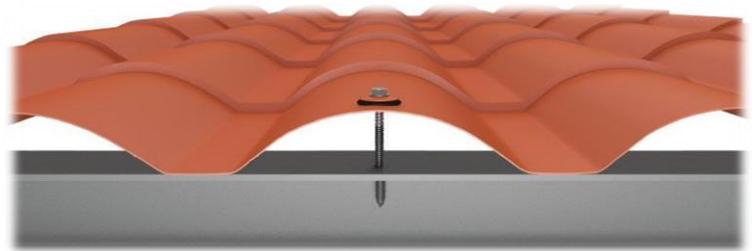

Ø	MISURA (mm)	CHIAVE	CONF. SECCHIO	PREZZO cad.
6,3	65	10	800	
6,3	80	10	800	
6,3	90	10	700	
6,3	100	10	600	
6,3	110	10	500	
6,3	120	10	500	
6,3	130	10	450	
6,3	140	10	400	
6,3	150	10	400	
6,3	160	10	300	
6,3	180	10	300	
6,3	200	10	300	
6,3	220	10	250	
6,3	240	10	250	





- VITE A TESTA ESAGONALE, INDICATA PER IL FISSAGGIO DI COPERTURE METALLICHE.
- MATERIALE: ACCIAIO ZINCATO.



AUTOPERFORANTE



CAPACITÀ DI FORATURA
MAX 6 mm



PRODOTTO
CERTIFICATO

Ø	MISURA (mm)	CHIAVE	SCATOLA PZ.	PREZZO
6,3	40	10	250	
6,3	50	10	250	
6,3	60	10	100	
6,3	70	10	100	
6,3	80	10	100	
6,3	90	10	100	
6,3	100	10	100	
6,3	110	10	100	
6,3	120	10	100	
6,3	130	10	100	
6,3	140	10	100	
6,3	150	10	100	
6,3	160	10	100	
6,3	170	10	100	
6,3	180	10	100	
6,3	200	10	100	



VITE INOX PER LEGNO CON BAZ




- VITE A TESTA ESAGONALE, INDICATA PER IL FISSAGGIO DI COPERTURE IN ALLUMINIO SU LEGNO.
- BAZ CON RONDELLA INOX
- MATERIALE VITE: INOX.

Ø	MISURA (mm)	CHIAVE	CONF. SECCHIO	PREZZO cad.
6,3	60	8	800	
6,3	70	8	800	
6,3	80	8	800	
6,3	90	8	700	
6,3	110	8	600	
6,3	120	8	500	
6,3	130	8	450	
6,3	140	8	400	
6,3	150	8	400	
6,3	160	8	300	
6,3	180	8	300	





- VITE A TESTA ESAGONALE.
- MATERIALE: ACCIAIO ZINCATO.



PREFORO Ø 5

VITE IN ACCIAIO ZINCATO PER CEMENTO CON FILETTO HI-LO PER FISSAGGI DIRETTI.

Ø	MISURA (mm)	CHIAVE	CONFEZIONE	PREZZO cad.
6,6	25	8	500	
6,6	35	8	500	
6,6	45	8	500	
6,6	55	8	400	
6,6	70	8	300	
6,6	85	8	250	
6,6	95	8	250	
6,6	105	8	200	
6,6	115	8	200	
6,6	125	8	200	
6,6	135	8	200	
6,6	150	8	150	
6,6	170	8	150	



AUTOPERFORANTE CUCITURA



**AUTOPERFORANTE A TESTA ESAGONALE IN ACCIAIO ZINCATA.
BAZ CON RONDELLA A19.**


LA VITE CUCITURA GRAZIE ALLA SUA PUNTA RIDOTTA ED UN FILETTO A PASSO CORTO PERMETTE UN FISSAGGIO FORTE TRA DUE LAMIERE DI BASSO SPESSORE, SENZA UTILIZZARE UNA PUNTA DI PREFORO.

Ø	MISURA (mm)	CHIAVE	CONFEZIONE	PREZZO cad.
4,8	20	8	500	
6,3	25	8	500	



AUTOPERFORANTE CUCITURA BIMETAL

VITE BIMETALLO TESTA ESAGONALE FALSA RONDELLA CON FILETTO SPECIALE, AUTOPERFORANTE, ASSEMBLATA CON RONDELLA (Ø14mm) IN ACCIAIO INOX A2 (AISI304) / EPDM. CORPO IN ACCIAIO INOX A2, PUNTA RIDOTTA IN ACCIAIO AL CARBONIO CEMENTATO, ZINCATA.



autoperforante



Chiave Esagonale 8



Capacità Massima Di foratura 1+1 mm



Non necessita Di preforo



Velocità Di Foratura 1000+1800 rmp



Acciaio inox A2

Ø	MISURA (mm)	CHIAVE	CONFEZIONE	PREZZO cad.
6	25	8	200	




TASSELLO TREC

TASSELLO RAPIDO AD ESPANSIONE CONTROLLATA, INDICATO PER IL FISSAGGIO SU CEMENTO ARMATO.



MATERIALE: ACCIAIO ZINCOTROPICALIZZATO.



PREFORO \varnothing 5

\varnothing	MISURA (mm)	TESTA \varnothing	CONFEZIONE	PREZZO cad.
5	30	12	600	
5	40	12	500	
5	50	12	400	
5	60	12	300	
5	70	12	250	
5	80	12	200	
5	90	12	200	
5	110	12	200	
5	120	12	200	
5	130	12	200	
5	140	12	150	



BAZ




- BAZ \varnothing 22 NERO RONDELLA INOX
 - BAZ \varnothing 22 RAL 3009 **ROSSO SIENA**
 - BAZ \varnothing 22 RAL 8004 **COPPO**
 - BAZ \varnothing 22 RAL 8019 **TESTA DI MORO**
 - BAZ \varnothing 22 RAL 9002 **BIANCO GRIGIO**
- SU ORDINAZIONE DISPONIBILI VARI COLORI.

CAPPELLOTTI



MISURA (mm)	CONF. PZ.	BIANCO GRIGIO / ROSSO SIENA / TDM
		PREZZO cad.
20	500	
25	500	
40	500	



CAPPELLOTTO CON GUARNIZIONE PER IL FISSAGGIO DI COPERTURE GRECATE.
DISPONIBILI IN COLORI STANDARD.

CAPPELLOTTO OTTAGONALE



COLORE	CONF. PZ.	PREZZO cad.
ROSSO COPPO	500	

IDEALE PER IL FISSAGGIO DI PANNELLO ISOCOPPO.

TAPPO COPRIVITE



COLORE	CONF.	PREZZO
TESTA DI MORO	200	
BIANCO GRIGIO	200	
ROSSO SIENA	200	
ROSSO COPPO	200	



VITE PER LASTRA FIBROCEMENTO COMPLETA



+



+



RONDELLA
ROMBOIDALE RUBEROIDE.

RONDELLA ROMBOIDALE
IN ACCIAIO.

TIRAFONDO IN ACCIAIO ZINCATO,
UTILIZZATA PER IL FISSAGGIO DI
LASTRE FIBROCEMENTO.

RONDELLA DA 40 mm IN ACCIAIO INOX

Ø	MISURA (mm)	RONDELLA	CONF. PZ.	PREZZO cad.
6,0	100	27X27	100	
		40X40	100	
6,0	110	27X27	100	
		40X40	100	
6,0	130	27X27	100	
		40X40	100	



VITE TRUCIOLARE

Ø	MISURA (mm)	CONF. PZ.	PREZZO X 100 PZ.
5	30	500	
5	40	200	
5	50	200	
6	30	200	
6	40	200	
6	60	200	
6	70	200	
6	80	100	
6	100	100	
6	120	100	
6	140	100	
6	160	100	
6	180	100	
6	200	100	
6	220	100	
6	240	50	
6	260	50	
6	280	50	
6	300	50	
8	100	100	
8	120	100	
8	140	50	
8	160	50	
8	180	50	
8	200	50	
8	220	50	
8	240	50	
8	260	50	
8	280	50	
8	300	50	
10	100	50	
10	180	50	
10	200	50	



PRODOTTO CERTIFICATO



IMPRONTA A 6 LOBI



REAZIONE AL FUOCO A1



CORPO IN NYLON. TESTA (TCS) TAGLIO CROCE (PZD).

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE



Ø	MISURA (mm)	COLORE	VITE	CONF. PZ.	PREZZO
6	30	BIANCO	ZINC.	200	
6	40	BIANCO	ZINC.	200	
6	50	BIANCO	ZINC.	200	
6	60	BIANCO	ZINC.	200	
6	40	BIANCO	ZINC.	3.000	
6	50	BIANCO	ZINC.	2.500	
6	40	BIANCO	INOX	200	
6	50	BIANCO	INOX	200	

FISSAGGIO A PERCUSSIONE DI LAMIERATI E PROFILI SU CALCESTRUZZO, PIETRA E MATTONI.

TASSELLO RAPIDA ESPANSIONE



Ø	MISURA (mm)	VITE	CONF. PZ.	PREZZO cad.
8	80	A.Z.	150	
8	100	A.Z.	150	
8	120	A.Z.	100	

FISSAGGIO A PERCUSSIONE DI LAMIERATI E PROFILI SU CALCESTRUZZO, PIETRA E MATTONI.

TASSELLO PER MATTONI FORATI




Ø	MISURA (mm)	VITE	CONF. PZ.	PREZZO cad.
8	80	A.Z.	50	
8	100	A.Z.	50	
8	120	A.Z.	50	
8	140	A.Z.	50	
10	100	A.Z.	50	
10	140	A.Z.	50	
10	160	A.Z.	50	
10	200	A.Z.	50	

CORPO IN NYLON (PA6). TESTA (TCS) TAGLIO CROCE (PZD).

FISSAGGIO A PERCUSSIONE DI LAMIERATI E PROFILI SU CALCESTRUZZO, PIETRA E MATTONI FORATI.



TASSELLO AUTOPERFORANTE

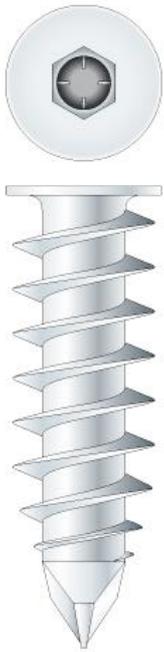

TASSELLO IN NYLON PER FISSAGGI LEGGERI SU SUPERFICI RIVESTITE CON PANNELLI ISOLANTI RIGIDI (CAPPOTTO)

CORPO: NYLON
COLORE: NEUTRO

VITE: Ø 7-8 PASSO LEGNO



LUNGHEZZA	VITE	CONFEZIONE PZ.	PREZZO cad.
95 mm	PASSO LEGNO Ø 7 / 8	20	
95 mm	PASSO LEGNO Ø 7 / 8	250	

TASSELLO PER COLLARE



LUNGHEZZA	VITE Ø	CONF PZ.	PREZZO CAD.
140	10		
180	10		
220	10		



INCAPSULANTE



LOGABAT INCAPSULANTE FIBRE DI AMIANTO, PRONTO USO TANICA 25 KG.

LOGABAT INCAPSULANTE FIBRE DI AMIANTO, PRONTO USO CISTERNA 1000 KG.



• CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO.

IL LOGABAT E' UN PRODOTTO INCAPSULANTE IN EMULSIONE ACQUOSA, CHE VIENE UTILIZZATO PER BONIFICA COPERTURE IN AMIANTO. PENETRANDO IN PROFONDITA' NELLE STESSE, IMPEDISCE ALLE FIBRE DI DISPERSERSI. IL PRODOTTO, SFRUTTANDO LA PROPRIETA' DELLE RESINE ELASTOMETRICHE DI CUI E' COMPOSTO, GARANTISCE UN'ELEVATA ELASTICITA' DELLA PELLICOLA, RENDENDOLA IN GRADO DI RESISTERE AD EVENTUALE DILATAZIONI DEL SUPPORTO E PRESERVANDOLO DALLA FORMAZIONE DI MUFFE E FUNGHI.



• MODALITA' DI APPLICAZIONE.

IL LOGABAT PR4D DEVE ESSERE APPLICATO TRAMITE UN APPARECCHIO AIRLESS, RULLO A PELO LUNGO, PENNELLO. IL TEMPO DI ESSICAZIONE È CIRCA 30 MINUTI CON TEMPERATURA DI + 20° E UMIDITA' RELATIVA DA 40/60 %. EVITARE LE APPLICAZIONI IN PRESENZA DI CONDENSA SUPERFICIALE. SPESSORE CONSIGLIATO 80/120 MC. RESA 3- MQ/L.



LOGABAT CONCENTRATO

- 125 MQ DI RESA
- NON LASCIA RESIDUI
- VELOCE DA PREPARARE
- FACILE DA SMALTIRE
- CONFEZIONI DA 1,2 KG



NASTRO



NASTRO ADESIVO PER LA CHIUSURA DI PACCHI, CON LA SCRITTA «ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO»

ADESIVI



ETICHETTA ADESIVA «ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO».
ETICHETTA ADESIVA «RIFIUTO SPECIALE».

SACCO BIG-BAG



SACCHI PER SMALTIMENTO AMIANTO, STUDIATI PER CONTENERE IN MODO IMPERMEABILE E SENZA EMISSIONI DI POLVERI, DETRITI, LASTRE ED OGNI GENERE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO.

PELLICOLE DI POLIETILENE



MULTIP. TRASPARENTE 1 MT / 4 MT 200 MY

IL POLIETILENE VIENE UTILIZZATO PER AVVOLGERE ED IMBALLARE LE LASTRE DI CEMENTO - AMIANTO BONIFICATE.

ROTOLO 50 Kg



FILM ESTENSIBILE



ROTOLO FILM ESTENSIBILE TRASPARENTE
PER LA CHIUSURA DI PACCHI.

Kg 2,2 PLASTIC FASCIA (A) 23MY H 500 mm



PER DARE UNA MAGGIORE QUALITA' AI
VOSTRI IMBALLAGGI, FILM ESTENSIBILE
BIANCO CON BOBINA DA KG 2,5 H 500 mm



FILM ESTENSIBILE TRASPARENTE H 125 mm



FILM ESTENSIBILE TRASPARENTE
DA 5 KG. H 500 mm

NASTRO ADESIVO



**NASTRO AVANA
50X66**



**NASTRO BIANCO
50X66**



**NASTRO TRASPARENTE
50X66**



SILICONE



SIGILLANTE SILICONICO A RETICOLAZIONE NEUTRA CON SPECIFICHE PROPRIETA' ADESIVE SUI SUPPORTI METALLICI: E' IDEALE PER LAMIERA ZINCATA, BANDA STAGNATA, RAME, OTTONE, BRONZO, FERRO, ACCIAIO INOSSIDABILE, PIOMBO, ALLUMINIO, LAMIERA PREVERNICIATA. ADERISCE BENE AI PIU' SVARIATI SUPPORTI ANCHE SE POROSI.

- TESTA DI MORO
- GRIGIO
- GRIGIO SABBIA
- RAME
- TRASPARENTE
- ANTRACITE
- ROSSO SIENA
- ROSSO MATTONE



RESAMAXX: E' UNA SCHIUMA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE, CHE GARANTISCE UNA RESA ELEVATA, POST-ESPANSIONE CONTROLLATA AD ESTRUDIBILITA' MIGLIORATA ED UNA BUONA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI. OTTIMA PER L'ANCORAGGIO DI COPPI E TEGOLE.

SCHIUMA TORGLER

SOTTOFONDI:

- CALCESTRUZZO
- LEGNO
- MATTONI
- MATERIALE POLIMERICI ECCEETTO POLIETILENE, TEFLON, SILICONE.



SCHIUMA COPPI: GRAZIE ALLA SUA FORMULAZIONE PARTICOLARE, CARATTERIZZATA DA UNA POST-ESPANSIONE RIDOTTA E UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO STRAPPO. PARTICOLARMENTE IDONEA ALLA POSA DI COPPI E TEGOLE.

SOTTOFONDI:

- LEGNO
- CALCESTRUZZO
- KLINKER
- FIBROCEMENTO
- METALLO
- VETRO

IMPERMEABILIZZANTE BLACK HYDRO SPRAY



ADATTO SU QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO, TRA I QUALI METALLO, CEMENTO, PLASTICA E LEGNO; ADERISCE SU QUALSIASI TIPO DI FORMA. IDEALE PER SIGILLARE INFILTRAZIONI SU TETTI, GRONDAIE, TEGOLE E TERRAZZI, LUCERNARI, TUBAZIONI DI SCARICO IN PVC O METALLO. IDONEO PER SUPERFICI DI PONTI, TETTI, PILONI, STRUTTURE D'ACCIAIO. UTILE DURANTE L'INSTALLAZIONE DI CAMINI, PANNELLI SOLARI, ANTENNE.

CARATTERISTICHE:

- AZIONE PROTETTIVA DI LUNGA DURATA.
- FLESSIBILE.
- ASCIUGATURA VELOCE.
- RESISTENTI AGLI AGENTI ATMOSFERICI E ALLA CORROSIONE SALINA.
- PRONTO ALL'USO.
- DI FACILE APPLICAZIONE.
- SIGILLA LE FESSURE E BLOCCA LE INFILTRAZIONI.



RESINA



SISTEMI PER FISSAGGI MEDIO PESANTI E PESANTI.

RESINA BICOMPONENTE A BASE VINILESTERE EPOSSIACRILATO SENZA STIRENE CERTIFICATA ETA-CE. (400 ml)



RESINA SISMICA

RESINA VINILESTERE BICOMPONENTE SENZA STIRENE CERTIFICATA ETA-CE CATEGORIA DI PRESTAZIONE C2-C1 PER FISSAGGI IN ZONA SISMICA.

BUSSOLA RETINATA IN PLASTICA CON FONDELLO DI TENUTA PER FISSAGGI CHIMICI SU SUPPORTI FORATI.



MISURA (mm)	FORO ϕ	CONF. PZ	PREZZO cad.
15X85	15	25	
15X130	15	25	

BUSSOLA RETINATA IN ACCIAIO ZINCATO PER FISSAGGI CHIMICI SU MATERIALI FORATI, LUNGHEZZA 1 METRO.



MISURA (mm)	FORO ϕ	CONF. PZ.	PREZZO cad.
10X1000	12	15	
14X1000	16	10	
20X1000	22	5	



CAMINO E CONVERSA




Ø	PREZZO CAD.
100	
120	
140	
160	
180	
200	
220	
240	
260	
280	
300	

DISPONIBILI IN DIVERSI MATERIALI E MISURE

PIOMBO

LASTRE DI PIOMBO IN FORMATI COMMERCIALI:
ROTOLO DA 5 MT.

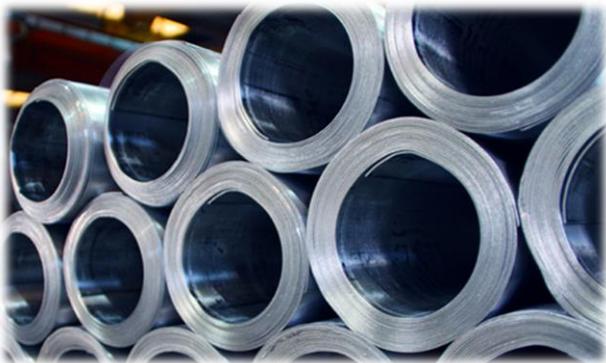

SV. (mm)	PREZZO KG.
330	
500	
1000	



FERMACOPPO




- FERMACOPPO: TDM 90X20
- FERMACOPPO: TDM 90X25
- FERMACOPPO: INOX/RAME 90X20
- FERMACOPPO: INOX/RAME 90X25
- FERMACOPPO: INOX 90X20
- FERMACOPPO: INOX 90X25

- FERMACOPPO A FILO INOX BRUNITO.



- FERMACOPPO PARTENZA TDM
- FERMACOPPO PARTENZA INOX.
- FERMACOPPO PARTENZA INOX/RAME.

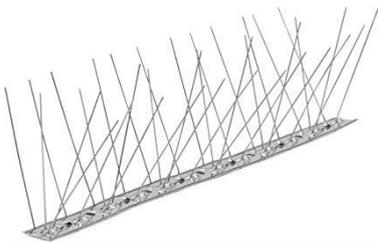

- DISSUASORE PARAPICCIÓNE MT.1
MATERIALE: INOX

CONFEZIONE MT.25.

DISSUASORE

- PARAPASSERO A PETTINE MT.1 h.10 cm.

LAMIERA TDM: CONF. 50 MT.



SOTTOCOLMO DACHROL MAX NASTRO SIGILLANTE E VENTILANTE PER COLMI



LARGHEZZA: 390 mm
LUNGHEZZA: 5 mt



SOTTOCOLMO MULTIVENT ALLUMINIO MICROFORATO

LARGHEZZA: 400 mm
LUNGHEZZA: 5 mt



SIGILLANTE PER CAMINO ALU PLUS

LARGHEZZA: 400 mm
LUNGHEZZA: 5 mt

GANCI FERMACOLMI




- UNIVERSALE



- KORAMIC 12

BANDELLA FORATA, LUNGHEZZA 25 MT. IN ACCIAIO PREZINCATO

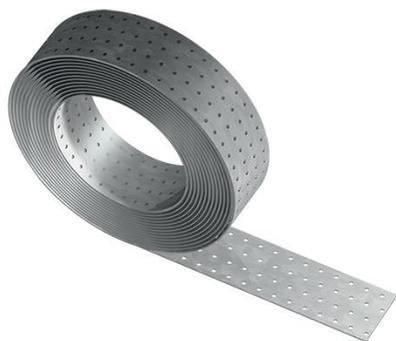

LARGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)	DIAMETRO FORI (mm)	RESISTENZA A TRAZIONE KN	PREZZO CAD.
40	2	5	25,00	
60	2	5	38,00	
80	2	5	58,00	

PORTALISTELLO



- REGOLABILE
- FISSO



HIGH QUALITY PROFESSIONAL



PUNTE SDS HAMMER	
Ø/L	PREZZO CAD.
5X115	
5X165	
5X215	
5X265	
5,5X115	
5,5X165	
5,5X215	
5,5X265	
6X115	
6X165	
8X165	
8X215	
8X265	
10X165	
10X215	
10X265	
10X315	
12X215	
12X265	
16X265	

PLACCHETTA INTEGRALE A 4 TAGLIENTI IN METALLO DURO RESISTENTE ALLA FORTE PERCUSSIONE, E' SALDATO AL CORPO PER DIFFUSIONE ELETTRONICA.

PUNTE CON ATTACCO SDS PLUS



PUNTE SDS K4	
Ø/L	PREZZO CAD.
6X110	
6X160	
8X160	
8X210	
8X260	
10X160	
10X210	
10X260	
10X310	
10X460	
12X460	



PUNTA EXTRA CORTA HSS FINITURA LUCIDA

Applicazioni

R ≤ 800 N/mm²



Acciaio
Steel



Metals

Packaging



HV ~ 750-820
SPLIT POINT
DIN 1412C

Ø	CONF. PZ.	PREZZO cad.
3,5	10	
4,0	10	
5,0	10	

HIGH QUALITY PROFESSIONAL

KRINO[®]
UTENSILI DA TAGLIO

Ø	LUNGHEZZA	PREZZO
4,25	75	
5,0	86	
5,5	93	
6,0	93	
6,5	101	
6,75	109	
7,0	109	
7,5	109	
8,0	117	
8,5	117	
9,0	125	
9,5	125	
10,0	133	
10,25	133	
10,5	133	
11,0	142	
11,5	142	
12,0	151	
12,5	151	
13,0	151	

Applicazioni

R ≤ 800 N/mm²



Acciaio
Steel



Metals



Packaging



HV ~ 820
SPLIT POINT
DIN 1412C
(0:2)



HIGH QUALITY PROFESSIONAL

INDUSTRIAL



25 PCS.
Ø 1÷13 X 0,5 mm

Applicazioni

R ≤ 800 N/mm²



Acciaio
Steel



Metals



130°



HV ~ 820
SPLIT POINT
DIN 1412C
(Ø:2)

PROFESSIONAL



25 PCS.
Ø 1÷13 X 0,5 mm

Applicazioni

R ≤ 800 N/mm²



Acciaio
Steel



Metals



Applicazioni



Variable - Variable Z 4-6



BIM. - HSS M3/1



Packaging



Ø	PREZZO
59	
79	
98	
121	

PORTAFRESA	
PUNTA ALBERO	



OLIO



EMULSIONE




ACQUA

MATERIALE DA LAVORARE	Ø SEGA				REFRIGERANTE
	59÷64	73÷79	92÷98	111÷121	
	N. GIRI/MIN				
FERRO/ ACCIAIO DOLCE	140	115	90	75	
GHISA	80	60	50	40	
OTTONE	190	150	120	100	
ALLUMINIO E LEGHE LEGGERE	220	170	135	105	
LEGNO	230	180	140	120	
PLASTICA	170	130	100	80	
CARTONGESSO	230	180	140	120	



LAMIERE GRECATE PER COPERTURE

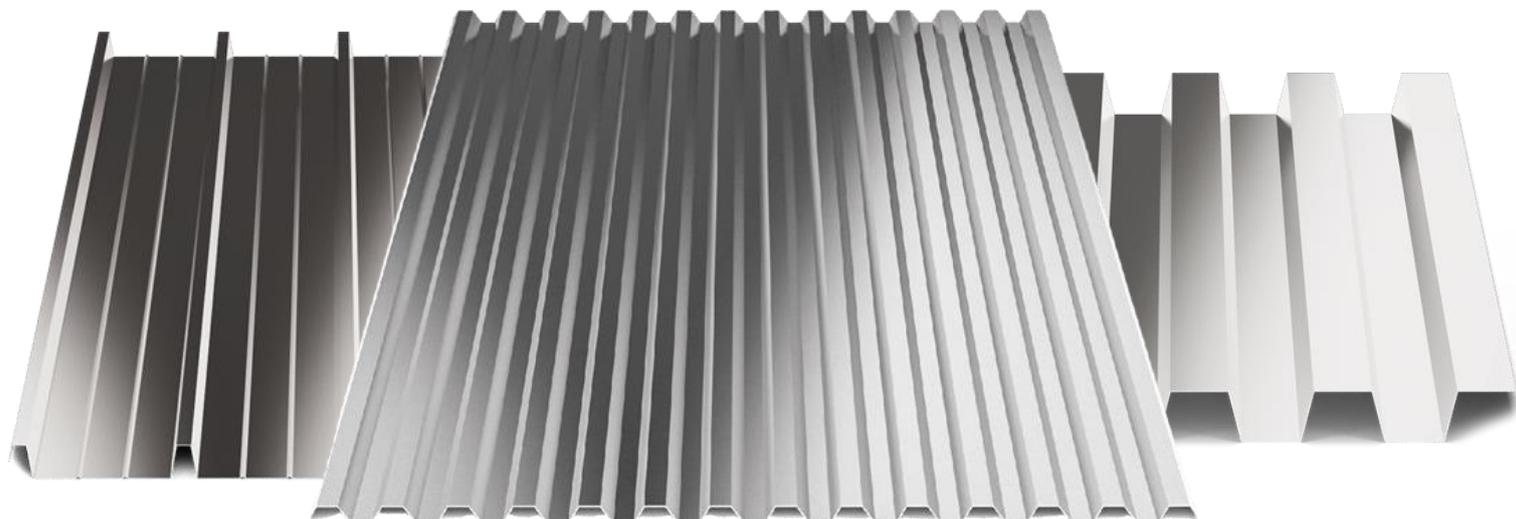

SU ORDINAZIONE, FORNITURA DI LAMIERE GRECATE A MISURA,
DI VARI PROFILI E MATERIALI.



ALLUMINIO MANDORLATO IN FOGLI




FORMATI (mm):

- 1000X2000
- 1250X2500
- 1500X3000

FOGLI DI ALLUMINIO MANDORLATO SP. 3 mm

LAMIERA ZINCATA IN FOGLI

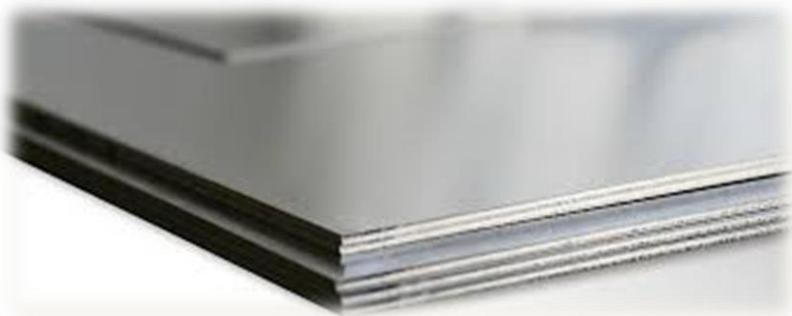

SU RICHIESTA LAMIERE IN FOGLI ZINCATI.

Sp DA 6/10 A 4 mm

SV. 1000/1250/1500 TAGLIATI A MISURA.

ORDINE MINIMO 5q CON DUE LUNGHEZZE.



ANTINFORTUNISTICA

MASCHERINA FFP3



MASCHERINA FFP3 A CONCHIGLIA

CE DPI 3° CATEGORIA
FACCIALE FILTRANTE
FFP3

- RIMUOVE LE PARTICELLE SOSPESE.
- PROTEGGE DA POLVERI E AEROSOL TOSSICI.
- ALTO POTERE FILTRANTE.
- SIGILLATE ERMETICAMENTE.
- USO COMODO.



MASCHERINA FFP3



- BASSO PUNTO DI APPOGGIO SUL NASO: COMPATIBILE CON OCCHIALI DA VISTA.
- CONGHIGLIA PREFORMATA.
- DOPPI ELASTICI CON GRAFFATURA AL DI FUORI DELLA ZONA DI FILTRAZIONE PER EVITARE DI COMPROMETTERE LA TENUTA.
- AMPIO VOLUME INTERNO CHE FACILITA MOVIMENTO E COMUNICAZIONE.





TUTA MICROPOROSA



DPI 3° CATEGORIA
 TESSUTO: POLIPROPILENE
 SPALMATO POLIETILENE.
 PESO TESSUTO: 55 gr/m²
 COLORE: BIANCO
 TAGLIE: M-L-XL-XXL

- INDUMENTO MONOUSO COSTITUITO DA TUTA INTERA COMPLETA DI CAPPuccio, ELASTICO AI POLSI, CAVIGLIE, VITA E CIRCONFERENZA DEL VISO; CHIUSURA ANTERIORE CON CERNIERA SIGILLATA A SUA VOLTA CON PATELLA.
- LE TUTE WNW SONO INDUMENTI DISEGNATI PER PROTEGGERE I LAVORATORI DA AGENTI CHIMICI, LIQUIDI E PARTICELLE FINI; A SECONDA DELLA TOSSICITA' DEGLI AGENTI CHIMICI E DELLE CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROTEGGONO L'INDIVIDUO DA PARTICELLE FINI, SCHIZZI DI LIQUIDI E SPRAY NEBULIZZATI. TUTE CONFORMI AI REQUISITI PER INDUMENTI DI PROTEZIONE PERSONALE DI 3° CATEGORIA SECONDO LA LEGISLAZIONE EUROPEA.



EN 13034/05
 EN ISO 13982-1/04



EN 13034/05
 EN ISO 13982-1/04



TIPO 6
 TENUTA
 LIMITATA A
 SPRUZZI

	TAGLIA (M)	TAGLIA (L)	TAGLIA (XL)	TAGLIA(XXL)
ALTEZZA (CM)	168/176	176/182	182/188	188/194
CIRCONFERENZA (CM)	92/100	100/108	108/116	116/124



KIT ANTICADUTA

KIT COMPOSTO DA:

IMBRACATURA ANTICADUTA:

CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA, CONNETTORE MOD. 30. DISPONE DI UN PUNTO DI ANCORAGGIO ANTICADUTA DORSALE SU FIBBIA IN ACCIAIO DA 8 mm, PER COLLEGARVI UN SISTEMA ANTICADUTA E UN ALTRO FRONTALE COMPOSTO DA DUE CAPPI.

- NASTRO IN POLIESTERE DA 45 mm
- FIBBIE PER REGOLAZIONE GAMBE
- PESO: 0,593 KG.
- DPI 3^a CATEGORIA
- EN 361

CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA:

- ASSORBITORE DI ENERGIA A STRAPPO
- ELEMENTO DI COLLEGAMENTO FORMATO DA 1 CORDINO INTRECCIATO DA 3 TREFOLI CON UN DIAMETRO PARI A 14 mm.
- LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEL DISPOSITIVO: 1,75 M.
- CARICO MINIMO DI ROTTURA: 22 kN
- PESO: 1,180 KG
- DPI 3^a CATEGORIA
- EN 355

CONNETTORE IN ACCIAIO:

TUTTI I COMPONENTI DEL MOSCHETTONE SONO IN ACCIAIO CON OTTIME PROPRIETA` MECCANICHE.

ADATTO PER ESSERE UTILIZZATO IN ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE (ATEX)

- PESO: 175 G.
- CARICO MINIMO DI ROTTURA: 22 kN.
- _DPI 3^a CATEGORIA
- EN 362



DISPOSITIVO RETRATTILE



CAVO IN ACCIAIO GALVANIZZATO, GANCIO AUTOMATICO IN ACCIAIO CON INDICATORE DI CADUTA, CARTER PLASTICO AD ALTA RESISTENZA.



ELMETTO DI PROTEZIONE

- ELMETTO ARIEGGIATO
- DPI 2° CATEGORIA
- MATERIALE: PE HD UV
- INTERNO: NASTRO POLIESTERE
- BORDATURA: PE LD
- REGOLAZIONE NUCALE: AUTOMATICA
- RESISTENZA TERMICA: +50/-20 GRADI C
- PUNTI DI AGGANCIO: 6
- PESO: 415 GR
- UNI EN 397
- ARIEGGIATO: 3+3 FORI
- PARASUDORE: ASSEMBLATO IN SPUGNA + TESSUTO O PELLE, PREDISPOSIZIONE PER L'INSERIMENTO DI CUFFIE E VISIERA CHE UTILIZZANO ATTACCHI DA 30 mm.
- SOTTOGOLA: FORNITO SEPARATAMENTE



TAPPI



ECCELLENTE PROTEZIONE NELLA MAGGIOR PARTE DEGLI AMBIENTI A MEDIA O ALTA INTENSITA' DI INQUINAMENTO ACUSTICO RISPETTO AD ALTRI INSERTI AURICOLARI CILINDRICI, SONO PIU' MORBIDI DEL 40% E NECESSITANO DI MENO PRESSIONE DI ESPANSIONE SUL CONDOTTO UDITIVO (29%)

CONF. PZ. 200





SPALMATO NITRILE

CE DPI 2° CATEGORIA
 MATERIALE: 100% POLIESTERE
 COLORE: BIANCO
 TAGLIA: 7-8-9-10

CONF. 12 PZ.
 SCATOLA 144 PZ.

DOPPIA RESISTENZA DOPPIA DURATA



SPALMATO LATTICE CRINKLE

CE DPI 2° CATEGORIA
 MATERIALE: 100% POLIESTERE
 COLORE: ROSSO
 TAGLIA 7-8-9-10

CONF. 12 PZ.
 SCATOLA 120 PZ.





EN 388



VERTIGO BLACK PU C&G A



- MAGLIA ESTREMAMENTE LEGGERA IN POLIAMMIDE NERA CON RIVESTIMENTO IN (PU) NERO.
- REALIZZATI IN MAGLIA DI POLIAMMIDE RIVESTITI IN POLIURETANO.
- TAGLIA: 7-8-9-10

CONF. 10 PZ.
SCATOLA 100 PZ.

DOPPIA RESISTENZA DOPPIA DURATA



EN 388



SPALMATO NITRILE SABBBIATO



DPI 2° CATEGORIA
MATERIALE: 100%
POLIESTERE



COLORE: GIALLO
TAGLIA: 7-8-9-10

CONF. 12 PZ.
SCATOLA 120 PZ.





UNI EN 388



2142X



DPI 3° CATEGORIA

MATERIALE: NBR

COLORE: NERO

TAGLIA: 9-10

- MANICHETTA TELA
- DORSO AREATO

CONF. 12 PZ.

SCATOLA 144 PZ.

DOPPIA RESISTENZA DOPPIA DURATA



DPI 3° CATEGORIA

MATERIALE: NBR

COLORE: NERO

TAGLIA: 9-10

- POLSO MAGLIA
- INTERAMENTE RICOPERTO

CONF. 12 PZ.

SCATOLA 144 PZ.

UNI EN 374-2



UNI EN 388



2143X

UNI EN 374-1/TIPO B



LKG





PELLE FIORE



DPI 2° CATEGORIA
MATERIALE: PELLE FIORE
COLORE: BIANCO
• BORDATO
TAGLIA 7-8-9-10



CONF. 12 PZ.
SCATOLA 120 PZ.

PELLE CROSTA



GREMBIULE PELLE CROSTA PER
SALDATORI.

IL GREMBIULE È REALIZZATO CON
UN UNICO PEZZO DI PELLE CROSTA
CHE LO RENDE MOLTO RESISTENTE
ALLE SCORIE ROVENTI MENTRE SI
SALDA.

LA MISURA DA 60X90 CM. È LA
GRANDEZZA IDEALE PER TUTTI I
LAVORATORI CHE SALDANO O CHE
DEVONO PROTEGGERSI DA
SCINTILLE.



CUFFIA ANTIRUMORE



DPI 3ª CATEGORIA
ARCHETTO IN ACCIAIO IMBOTTITO
CONFORTEVOLE
EN352-1:2002
SNR 28 DB



QUESTO PRODOTTO È STATO PROGETTATO PER RIDURRE L'ESPOSIZIONE A LIVELLI DI RUMOROSITÀ PERICOLOSI E RUMORI FORTI.

OCCHIALE PROTEZIONE



DPI 2ª CATEGORIA
COLORE MONTATURA: BLU
LENTE: INCOLORE
ANTIGRAFFIO: SI
MARCATURA LENTE: 3-1,2 B-D 1F
OCCHIALE ELEGANTE, COMODO E LEGGERO.
LENTE AVVOLGENTE MONOPEZZO
ASTINE REGOLABILI
EN 166
EN 170



F.L. FISSAGGI

PER REALIZZARE CON VOI GRANDI PROGETTI



VIA BENEDETTO CROCE, 14 - 25024 CASTELLETTO
DI LENO (BS) - CELL. 3357494488 -
DADA@ILFABBROLATTONIERE.COM

WWW.ILFABBROLATTONIERE.COM